

TRIOTEC-pellettisäiliö

Joustava ratkaisu pellettivarastointiin

TRIOTEC-pellettisäiliö on suunniteltu ajatellen järkevää pellettivarastointia. Säiliö on rakenteeltaan tukeva ja modulirakenteinen antaen uudis- ja korjausrakentajalle laajat variaatiomahdollisuudet kulloisenkin tilan ja tarpeen mukaan, mallivaihtoehtojen alkaessa 3 kuution mallista ylöspäin. Säiliön osat on suunniteltu ajatellen myös ongelmallisia asennuskohteita (kellarit yms. pienet tilat), kaikki osat pystytään tuomaan rakennuksen sisään normaalista oviaukosta ja minimissään pienin säiliömalli voidaan asentaa 2 x 2 x 1,8 metrin tilaan. Säiliön rakenteessa on huomioitu huollon helppous. Säiliö on mahdollista asentaa sekä sisä- että ulkokäyttöön. Ulkokäytössä säiliö voidaan verhoilla esim. TRIOTEC-hirsirungolla. TRIOTEC-pellettisäiliö täytetään puhaltamalla, pölyn jäädessä pölypussiin.



TRIOTEC-pellettisäiliössä pelletin siirto tapahtuu säiliön alapuolella sijaitsevan spiraalikuljettimen avulla. Tällainen rakenne toimii varmemmin verrattuna säiliön sisältä lähteviin kuljettimiin. Spiraalikuljettimen liityntä säiliöön tapahtuu tätä tarkoitusta varten suunnitellun pohjasuppilon kautta sisältäen sekä tarkastusluukun, että sulkuluukun huoltotoimenpiteitä varten. Säädettävä asennuslevy (lisävaruste, säätöalue 360°) antaa mahdollisuuden tuoda kuljetin säiliön alta ulos asennuspaikan mukaan, ei siis pelkästään säiliön päätyjen kautta. Spiraalikuljettimen vetopään runko on varustettu myös tarkastusluukulla.




 **TRIOTEC OY**

31500 Koski Tl, 02-484 310

www.triotec.fi

TRIOTEC-pellettisäiliö

Joustava ratkaisu pellettivarastointiin

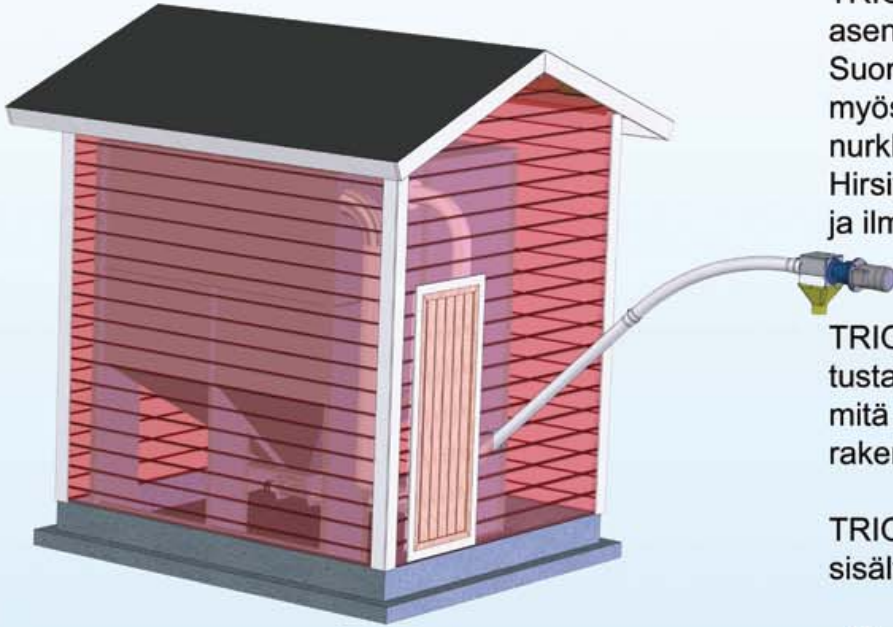


Hirsiverhoiltu TRIOTEC-pellettisäiliö 5 m³

TRIOTEC-pellettisäiliö toimitetaan tarvittaessa asennusvalmiina hirsiverhoiltuna pakettina. Suorilla nurkilla varustettu hirsirunko soveltuu myös asuinalueille, joille perinteistä risti-nurkkaista hirsirakennetta ei sallita. Hirsiverhous suojaa säiliötä kosteudelta ja ilmaston muutoksilta. Sekä puhallusputki, että pölypussi ovat myös suojassa hirsirungon sisällä. Täydellinen TRIOTEC-pellettipaketti sisältää siis perustusta ja vesikatetta lukuun ottamatta kaiken, mitä pellettisäiliön, kuljettimen ja verhoilun rakentamisessa tarvitaan.

TRIOTEC-pellettisäiliön verhoilupaketti sisältää (puuvalmis, maalaamaton):

- Hirsirunko 45x145
- Vesikatto (ilman pintamateriaalia) 19x90 pontattu
- Ovi karmeineen 590 x 1580
- Harjaparru 45 x 145
- Kattovasat 45 x 145
- Rästäslaudat 21x120
- Pultit M12

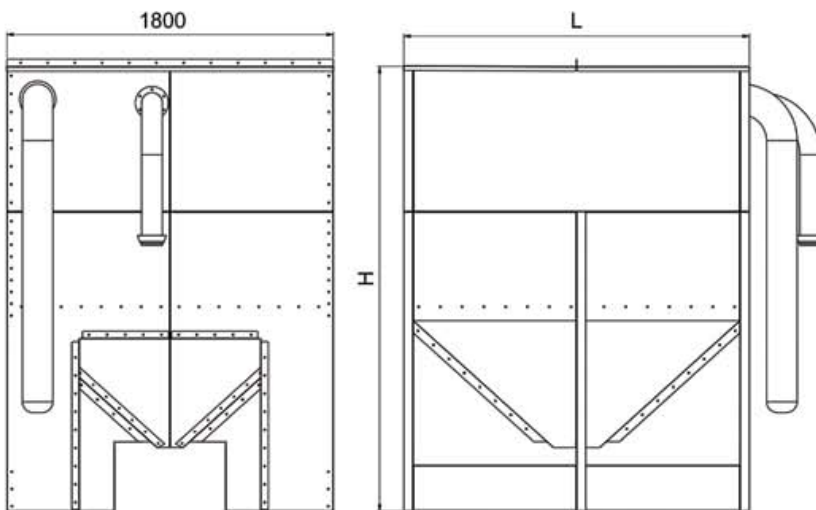

Koko (m ³)	Pituus L (mm)	Korkeus H (mm)
2,5	1910	1650 ¹
5	1910	2450
7	1910	3250
9	1910	4050
10	3710	2450 ²
15	3710	3250 ²
20	3710	4050 ²

¹ Ei puhalluskäyttöön

² Näissä malleissa kaksi pohjakartiota ja purkausaukkoa

 **TRIOTEC OY**

31500 Koski TI, 02-484 310

www.triotec.fi