


# Optiflex kattokorvausilma-aukko


Ottaa ilman välikatolta.  
Valmistettu kovasta kotelomuovista.  
Helppo pestä.  
Pitkä 33 cm säätöliike -helppo, tarkka ja kevyt säätö.  
Puhaltaa ilman lähes suoraan alas kun luukku täysin auki.  
Hiiriverkko, vaijeripyörä, sulkunaru ja pianolankalukko vakiona mukana.  
Pidennysosia saatavana välikatton paksuuden mukaan.  
Kiinnitys välikattoon ruuveilla.




Yhdellepuolelle puhaltava aukko vähän auki.



Yhdellepuolelle puhaltava aukko paljon auki.



Kahdellepuolelle puhaltava

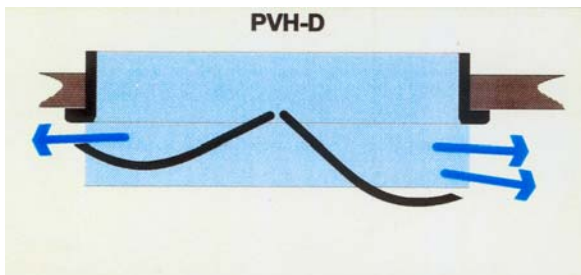

Säätö käsin venevinssin avulla tai automaattisella vinssimootorilla ilmastointikeskuksen ohjaamana.

 **TRIOTEC OY**  
31500 Koski TI, 02-484310  
[www.triotec.fi](http://www.triotec.fi)