


Optiflex seinäaukko

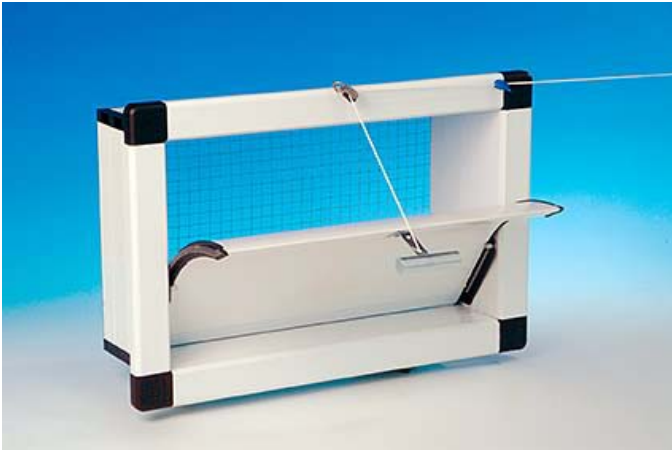

- kovasta pvc koteloelementeistä valmistettu seinäaukko
- erittäin helppo pestä sileän ja kovan pinnan ansiosta
- tiivis ja tukeva, vaijeripyörä kiinnityskoukkuineen, narulukko ja naru vakiona mukana
- helppo ja varmatoiminen säätö, pitkä säätöliike
- ilma suuntaantuu KK mallissa voimakkaasti alaspäin kun aukko on täysin auki
- voidaan valaa betoniseen seinäelementtiin valmistuksen yhteydessä
- 530 mm pitkä aukko sopii 60 cm tolppajaolla oleviin puurakennuksiin

pituus ja korkeus vapaasti valittavissa toisistaan riippumatta tarpeen mukaan						
ulkopituus /mm	430	530	630	730	830	1030
ulkokorkeus / mm	345	395	445	495		