

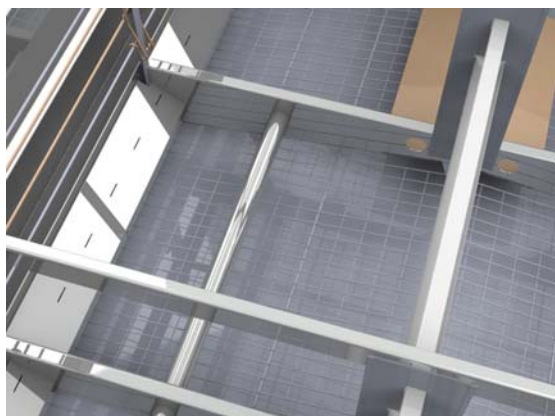


TAPE 150/20 virikehäkki

Triotec 150 virikehäkki laajentaa Triotecin virikehäkkien valikoimaa 20 kanapaikan lokerovaihtoehdolla. Leveämpi virikehäkimalli lisää joustavuutta kanalarakennuksen maksimaaliseen täyttöön. TAPE 150 virikehäkin osien kiinnitystapa nopeuttaa asennusta ja huoltotoimenpiteitä säilyttäen Triotecin virikehäkeissä perinteisesti tunnetut hyvät ominaisuudet. TAPE 150/20 virikehäkissä on säädösten mukaiset orret, pesä ja kuopsutustila tyydyttämässä kanojen luonnollisia käyttäytymistarpeita. Pimeät pesät häkin etureunassa takaavat munien puhtauden yhdessä muovitetun pohjaverkon kanssa. Orsina joko puorsi tai sinkitty teräsputki. Rehukouru on suunniteltu siten, että sitä voi käyttää apuna ylempiin kerroksiin kiivetessä. Lisäksi lisävarusteena kahden rivin väliin asennettava pyörillä varustettu hoitoalusta, joka käyttää rehukourua kiskonaan. Lokerokoko Tape 150 virikehäkissä on 20 kanapaikkaa 2,4 metrin matkalla, 40 kanapaikkaa 4,8 metrin matkalla. Kolmen kerroksen häkkiosastoon (1,5x2,4m) mahtuu 120 kanaa, vastaavasti neljän kerroksen osastoon 160 kanaa.

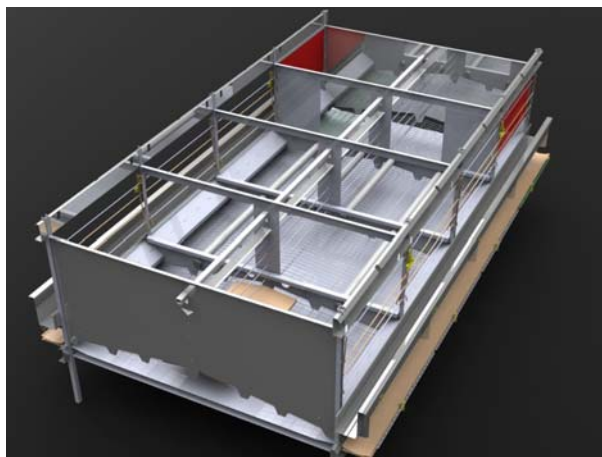

Orsitilaa on 15 cm/kana, rehukourutilaa on vastaavasti 12 cm/kana.

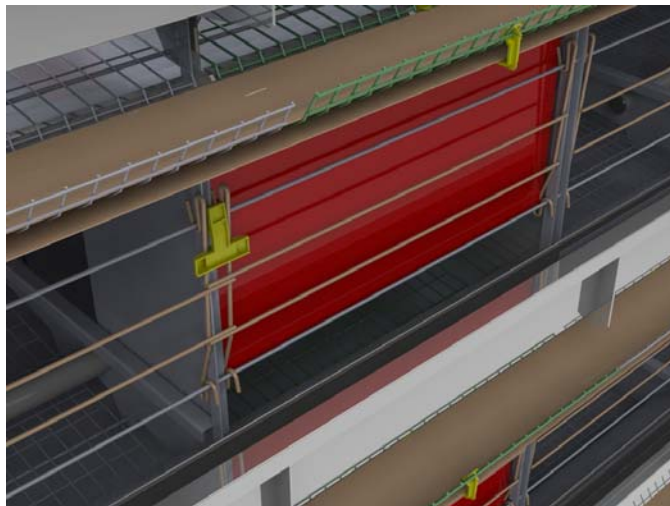

Pesän kohdalla pohjaverkko on muovitettu. Pesä on säädösten mukainen, munat pysyvät puhtaampana kuin erillisen muovilevyn tai ruohomaton kanssa, ei erillisiä puhdistettavia osia. Munista 98-99% tulee pesiin. Etupesä pitää särömunaprosentin pienenä.



Kanat viihtyvät hyvin ja ovat rauhallisia Tape virikehäkissä.




Rehukourun reunaan tuleva hoitoalusta. Rehukourun tukevaa etureunaa voidaan käyttää apuna kiivetessä ylempiin kerroksiin.

Triotecin valikoimista löydät kaikki tarvittavat laitteet sekä häkki- että lattiakanalan sisustukseen.

KORKEALAATUISET LAITTEET ASiantuntemuksella

TRIOTEC OY


TAPE 150/20 - virikehäkki

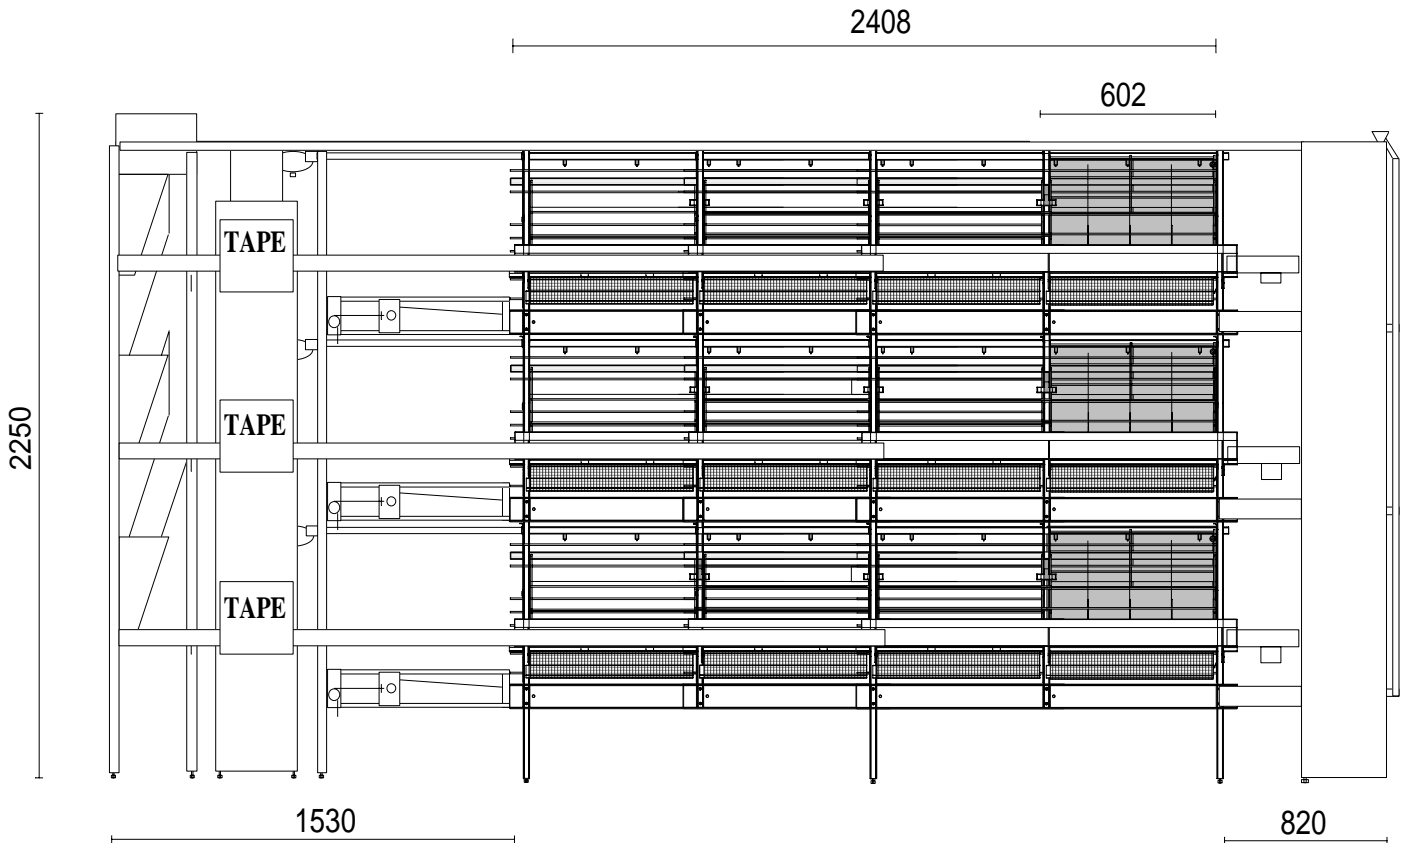

3-kerroshäkki

Mitat:

- Syvyys.....625 mm
- Pituus.....2408 mm
- Korkeus.....450 mm
- Pohjaverkon kallistus.....10%
- Pohjaverkon lanka \varnothing2,2 mm
- Rehuketjun nopeus.....10 m/min
- Lantamaton nopeus.....5 m/min
- Kanamäärä/lokero.....20 kpl
- Kanamäärä/osasto
 - 3-kerroshäkki.....120 kpl
 - 4-kerroshäkki.....160 kpl
 - 5-kerroshäkki.....200 kpl
 - 6-kerroshäkki.....240 kpl

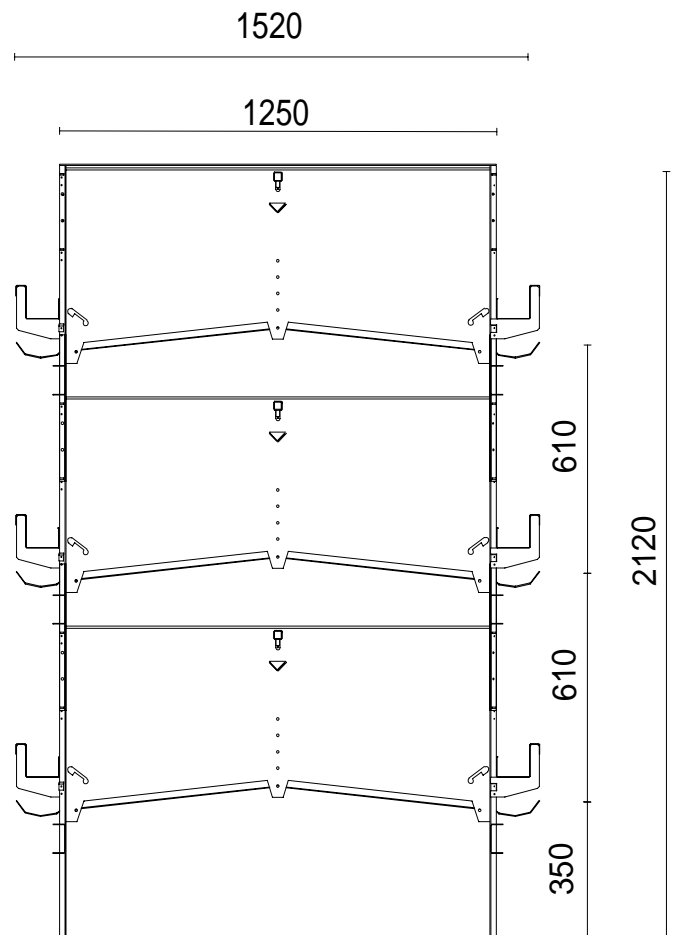

31500 Koski TI, 02-484310

www.triotec.fi